Nástěnná jednotka

airHome 400

1,5 kW až 7 kW (R32), split a multisplit



Vnitřní jednotky



RAK-DJ15QHAE
RAK-DJ18RHAE
RAK-DJ25RHAE
RAK-DJ35RHAE
RAK-DJ50RHAE



RAK-DJ60RHAE
RAK-DJ70RHAE

Model	Jednotka	RAK-DJ15QHAE	RAK-DJ18RHAE	RAK-DJ25RHAE	RAK-DJ35RHAE	RAK-DJ50RHAE	RAK-DJ60RHAE	RAK-DJ70RHAE
Jmenovitý chladicí výkon (min. – max.)	kW	1,50 (0,90–2,50)	2,00 (0,90–2,50)	2,50 (0,90–3,10)	3,50 (0,90–4,00)	5,00 (1,90–5,20)	6,00 (1,75–6,80)	7,10 (1,75–7,50)
Jmenovitý topný výkon (min. – max.)	kW	2,00 (0,90–3,20)	2,50 (0,90–3,20)	3,40 (0,90–4,40)	4,20 (0,90–5,00)	6,00 (2,20–7,30)	7,00 (1,75–7,80)	8,10 (1,75–8,30)
Rozměry (V × Š × H)	mm	280 × 780 × 222					294 × 950 × 230	
Průměr potrubí (kapalina/plyn)	palce	1/4–3/8					1/4–1/2	1/4–5/8
Čistá hmotnost	kg	7,7				8,4	10,5	
Napájení	V	220–230 V						
Ovladač	-	Dálkový RC-AGU1EA0G (součástí balení)						

airHome 600

1,5 kW až 7 kW (R32), split a multisplit



Vnitřní jednotky



RAK-VJ15QHAE
RAK-VJ18RHAE
RAK-VJ25RHAE
RAK-VJ35RHAE
RAK-VJ42RHAE
RAK-VJ50RHAE



RAK-VJ60RHAE
RAK-VJ70RHAE

Model	Jednotka	RAK-VJ15QHAE	RAK-VJ18RHAE	RAK-VJ25RHAE	RAK-VJ35RHAE	RAK-VJ42RHAE	RAK-VJ50RHAE	RAK-VJ60RHAE	RAK-VJ70RHAE
Jmenovitý chladicí výkon (min. – max.)	kW	1,50 (0,90–2,50)	2,00 (0,90–2,50)	2,50 (0,90–3,10)	3,50 (0,90–4,00)	4,20 (1,70–5,00)	5,00 (1,90–5,20)	6,00 (1,90–6,80)	7,00 (1,90–7,50)
Jmenovitý topný výkon (min. – max.)	kW	2,00 (0,90–3,20)	2,50 (0,90–3,20)	3,40 (0,90–4,40)	4,20 (0,90–5,00)	5,40 (1,70–6,00)	6,00 (2,20–7,30)	7,00 (1,90–7,80)	8,00 (1,90–8,30)
Rozměry (V × Š × H)	mm	280 × 780 × 227						294 × 1050 × 250	
Průměr potrubí (kapalina/plyn)	palce	1/4–3/8				1/4–1/2		1/4–5/8	
Čistá hmotnost	kg	8,6				8,8		12,5	
Napájení	V	220–230 V							
Ovladač	-	Dálkový RC-AGS1EA0E (součástí balení)							

airHome 800

1,8 kW až 5 kW (R32), split a multisplit



NOVINKA

Vnitřní jednotky



RAK-XJ18QHAE
RAK-XJ25RHAE
RAK-XJ35RHAE
RAK-XJ50RHAE

Model	Jednotka	RAK-XJ18QHAE	RAK-XJ25RHAE	RAK-XJ35RHAE	RAK-XJ50RHAE
Jmenovitý chladicí výkon (min. – max.)	kW	1,80 (0,90–2,50)	2,50 (0,90–3,10)	3,50 (0,90–4,00)	5,00 (1,90–5,20)
Jmenovitý topný výkon (min. – max.)	kW	2,50 (0,90–3,20)	3,20 (0,90–4,40)	4,00 (0,90–5,00)	6,00 (2,20–7,30)
Rozměry (V × Š × H)	mm	294 × 950 × 230			
Průměr potrubí (kapalina/plyn)	palce	1/4–3/8			1/4–1/2
Čistá hmotnost	kg	11,0			
Napájení	V	220–230 V			
Ovladač	-	Dálkový RC-BGH1FA0G (součástí balení)			

airHome Floor

NOVINKA

2,5 kW až 5,0 kW (R32), kompatibilní pouze s airHome Multi Pro



Vnitřní jednotky



RAF-XJ25QHAE
RAF-XJ35QHAE
RAF-XJ50QHAE

+ FLEXIBILITA



Montáž na podlahu
(podstavec je součástí balení)



Montáž na stěnu

Kompatibilní ovladače a příslušenství

Dálkový infra ovladač



Dálkový infra ovladač
Ref.: **RC-BGH1FA0E**
Součástí balení

Komunikační brána airCloud Go
Ref.: **SPX-WFG03**

Kabelový ovladač



Kabelový ovladač airPoint Room H700
Ref.: **SPX-URFG**



Distributor pro ovládání více vnitřních jednotek
Ref.: **SPX-DST1** + Ref.: **SPX-WDST8M**

Sada suchého kontaktu

Sada suchého kontaktu
Ref.: **SPX-WDC3**

Hlášení poruchy + provozní informace
Ref.: **SPX-WDC8**

Příslušenství pro EN378

Senzor netěsností R32
Ref.: **SPX-RAFGLS-N**

+ KOMFORTNÍ PROSTŘEDÍ V INTERIÉRU

Široký **proud vzduchu zajišťuje lepší rozložení** vnitřní teploty a vyšší komfort.

- rychlé dosažení požadované teploty
- udržení stálé teploty

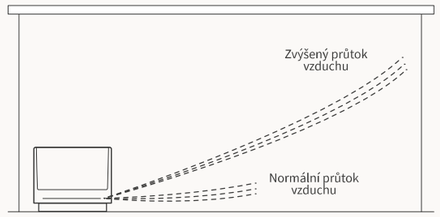

Vnitřní jednotky	Jednotka	RAF-XJ25QHAE	RAF-XJ35QHAE	RAF-XJ50QHAE
Jmenovitý chladicí výkon (min. – max.)	kW	2,50 (0,90–3,10)	3,50 (0,90–4,00)	5,00 (0,90–5,20)
Jmenovitý topný výkon (min. – max.)	kW	3,40 (0,90–4,40)	4,50 (0,90–5,00)	6,00 (0,90–8,10)
Hladina akustického tlaku při chlazení (5 stupňů) [1]	dB(A)	20 / 26 / 31 / 36 / 38	20 / 26 / 31 / 38 / 39	22 / 29 / 36 / 41 / 43
Akustický výkon	dB(A)	52	53	57
Průtok vzduchu (chlazení)	m^3/h	270 / 390 / 510 / 580 / 630	270 / 390 / 510 / 590 / 630	300 / 450 / 540 / 650 / 700
Odvlhčování	l/h	1,4	1,9	2,0
Rozměry (V × Š × H)	mm	590 × 750 × 215		
Průměr potrubí odtoku kondenzátu (vnější)	mm	16		
Průměr potrubí (kapalina/plyn)	palce	1/4–3/8		1/4–1/2
Čistá hmotnost	kg	15		
Napájení	V	220–230 V		
Ovladač	-	Dálkový RC-BGH1FA0E (součástí balení)		

[1] Akustická data byla měřena v bezdozvukové místnosti ve vzdálenosti 1 m od jednotky (viz technický katalog).